



ボールバルブ

ZKSS-F 手動2方ボールバルブ

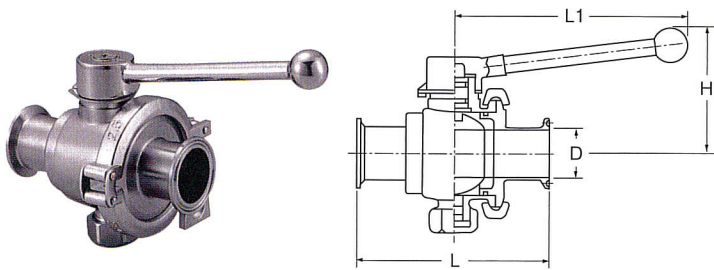


サイズ	D	L	L1	H
1.0 ^S	23.0	110	170	85
1.5 ^S	35.7	140	170	92
2.0 ^S	47.8	164	170	102
2.5 ^S	59.5	170	170	111
3.0 ^S	72.3	170	170	120

ZCSS サニタリーボールバルブ

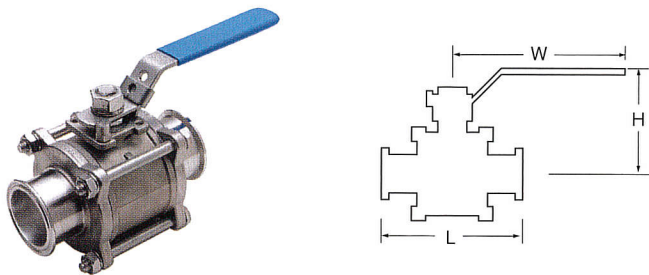

サイズ	L	H	W
1.0 ^S	114	88	150
1.5 ^S	140	109	180
2.0 ^S	156	116	180

ZMCSS サニタリーミニボールバルブ

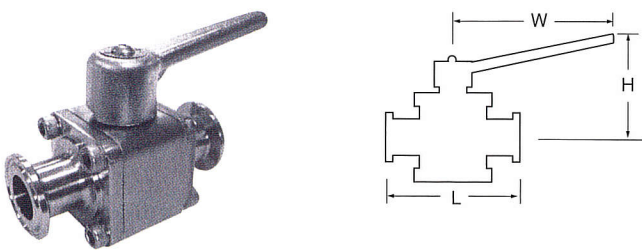

サイズ	L	H	W
8A	90	60	80
10A	90	60	80
15A	90	63	80

スーパーシリコン ゼット O-RING P型・G型

ZSO-P ZSO-G 高引裂きシリコン



●素材特性

高引裂きシリコンの持つ優れた特性にプラスして引裂き強度が汎用シリコンに比べて3~4倍アップ。そのため亀裂・剥離のトラブルを解消し異物混入対策にも優れた性能を発揮できます。

●メリット

固定用だけでなく伝導・伝達用ベルトとしても活用できます。高引裂きシリコンならではのグリップ力の良さと、引裂き強度に優れた素材のため耐久性にも優れています。また、安価にてご提供できますのでコストパフォーマンスにも優れています。

●安全性

厚生労働省告示、第85号 一般規格試験に合格。人の安全性を配慮する必要がある食品・医薬品分野においても安心してご使用頂けます。

- | ■用途 | ●固定用 (バルブ・タンク・メカニカルシール・ポンプ・ミキサー・ヘルール・フランジ) |
|-----|--|
| | ●運動用 (駆動ベルト・伝達ベルト・シリンダー) |