


ボールバルブ 20・21α型

掛率 %

ボールバルブ 20・21α型

ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形

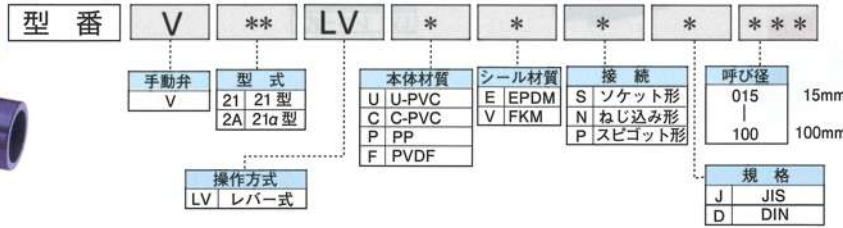


型式区分について
型式は呼び径と材質により以下の通りに区分されます

呼び径	ボディ材質	U-PVC	PP
15mm~50mm	C-PVC	21α型	PVDF
65mm~100mm			21型

接続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形					
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
呼び系 (mm)	型番	V**LVUE*J***	V**LVUV*J***	V**LVCE*J***	V**LVCV*J***	V21LVPE****	V21LVPV****
15	015	3,270	4,780	4,070	5,580	3,740	5,250
20	020	3,740	5,710	4,660	6,630	4,290	6,260
25	025	4,560	7,630	5,680	8,750	5,220	8,290
32	032	5,890	9,570	7,330	11,010	6,740	10,420
40	040	8,890	13,830	11,060	16,000	10,190	15,130
50	050	11,590	16,970	14,400	19,780	13,270	18,650
65	065	15,580	22,370	19,400	26,190	17,850	24,640
80	080	27,920	35,710	34,730	42,520	31,980	39,770
100	100	40,670	48,550	50,620	58,500	46,600	54,480

(注)①PP・PVDF製のソケット形は溶着タイプです。但しJIS規格PP製32mmソケット形は製造していません。
②PVDF製ソケット形にはJIS規格はありません。③スピゴット形については別途お問い合わせください。

フランジ形

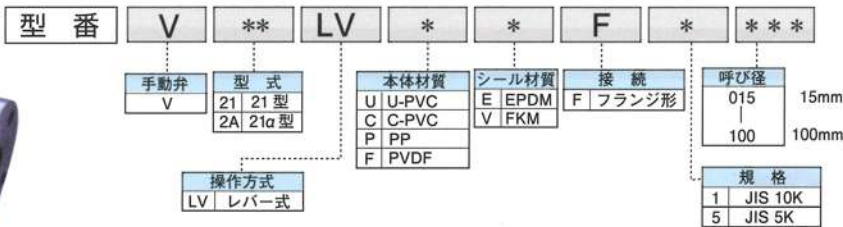

型式区分について
型式は呼び径と材質により以下の通りに区分されます

呼び径	ボディ材質	U-PVC	PP
15mm~50mm	C-PVC	21α型	PVDF
65mm~100mm			21型

接続		10K フランジ形					
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
呼び系 (mm)	型番	V**LVUEF****	V**LVUVF****	V**LVCEF****	V**LVCVF****	V21LVPEF****	V21LVPVF****
15	015	4,340	5,850	5,380	6,890	4,970	6,480
20	020	5,170	7,140	6,620	8,590	6,090	8,060
25	025	7,020	10,090	8,980	12,050	8,270	11,340
32	032	11,380	15,060	14,150	17,830	13,030	16,710
40	040	12,200	17,140	15,210	20,150	13,970	18,910
50	050	18,010	23,390	22,410	27,790	20,640	26,020
65	065	22,270	29,060	28,480	35,270	26,230	33,020
80	080	34,910	42,700	44,660	52,450	41,120	48,910
100	100	49,480	57,360	61,580	69,460	56,690	64,570