

SÜDMO

ペンテェア ズドモ

ハイジエニツクサニタリー バタフライバルブ

化学、食品、飲料、化粧品、医薬品、醸造などの幅広い産業で使用！



ZK588 / 手動式


ZK588 KNP 型
／自動式


ZK588 / 自動式 キネトロール型


ZK668 / 自動式
ステンレス製 縦型シリンダー



PENTAIR SUDMO (ズドモ)

ステンレス製 ハイジエニック バタフライバルブ


ZK588 手動式 ヘルル

PTFE シート採用

(業界初)

特長

- ◆ ステンレス製ソリッド本体 及びソリッド弁体 SUS316L(標準)。
- ◆ シートは摩耗を最小限に抑え、長寿命化を実現する溝付きの特殊なシート形状。
- ◆ 優れた耐腐食性。
- ◆ EPDM/シリコン/FPMシートの他に **PTFE**採用、豊富なアプリケーションに最適なシートの選択が可能です。
- ◆ プレーン接続、ネジ接続、その他（オプション）に対応します。
- ◆ 手動式、空動式、電動式アクチュエータの取付けが可能です。
- ◆ シートはすべてFDA/食品衛生法に適合します。

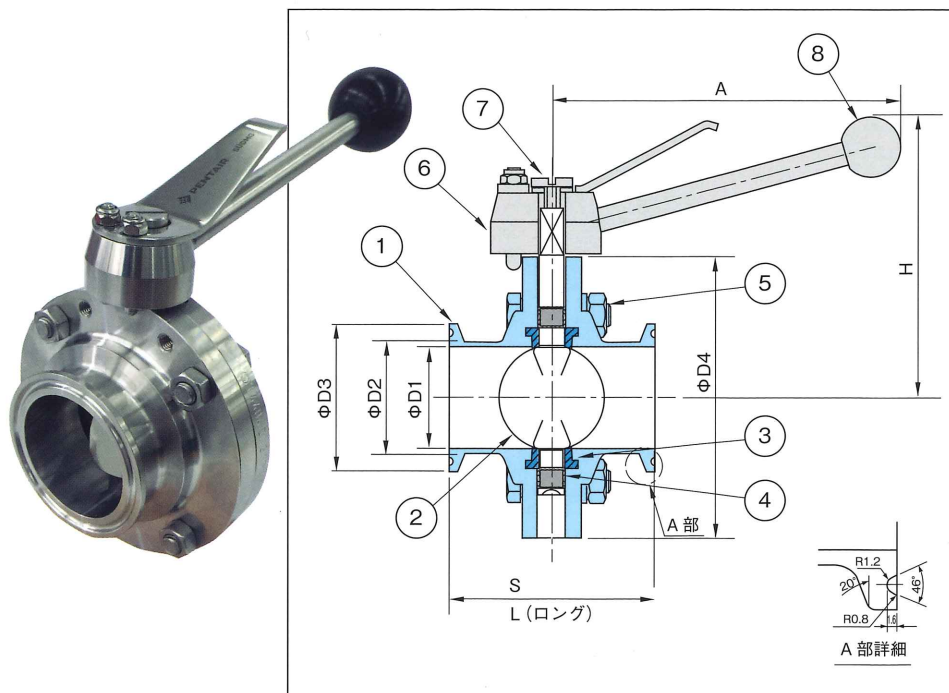

プレーン（溶接）接続




ネジ接続



オールステンレス製ハンドル (SUS304)

(オプション)

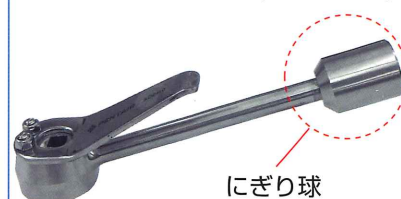

■ ZK588 (手動式) 寸法表

ZK588 (手動式) 材質	
1 本体	SUS316L
2 弁体	SUS316L
3 シートリング	EPDM、シリコン、FPM、PTFE
4 スリーブ	イグリデュール（樹脂）
5 ボルト/ナット	SUS304
6 ハンドル	SUS304
7 ボルト/スプリングワッシャー	SUS304
8 にぎり球	ポリアセタール・SUS304 (オプション)


サイズ	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	H	A	S (標準)	L (ロング)	Weight (kg)
1.0S (25)	22.1	36	50.5	84	103	150	70	80	1.5
1.5S (38)	34.8	38.1	50.5	96	109	150	70	80	1.7
2.0S (50)	47.5	50.8	64.1	109	126	177	70	80	2.0
2.5S (65)	60.2	66.2	77.5	126	135	177	74	100	2.6
3.0S (80)	72.9	76.1	91.0	141	142	177	85	100	3.1
4.0S (100)	97.4	108	119.0	161	152	177	85	125	3.7

仕様		
本体	接液部: SUS316L 非接液部: SUS304	
シート	最高使用温度	最高使用圧力
① VMQ: シリコン	90℃	1.0MPa
② EPDM: エチレンプロピレン	130℃(連続) 150℃(短時間運転)	1.0MPa
③ FPM: フッソゴム	90℃ (pH5 以下の酸性食品ラインを除く)	0.6MPa
④ PTFE: テフロン	90℃	0.6MPa
サイズ	1S~4S	


バタフライバルブ用 シートリング



ZK588 自動式 KNP 型

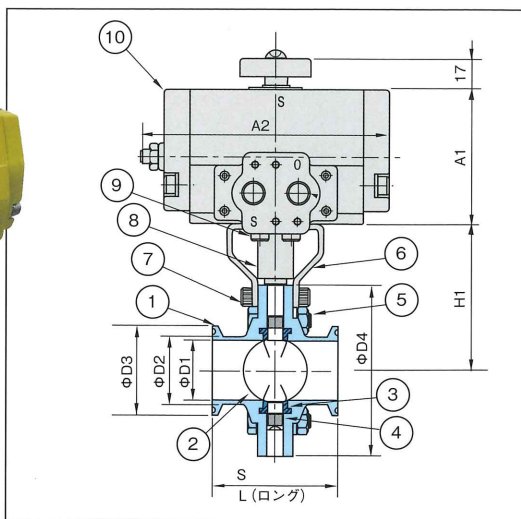

ZK588 自動式 キネトロール型

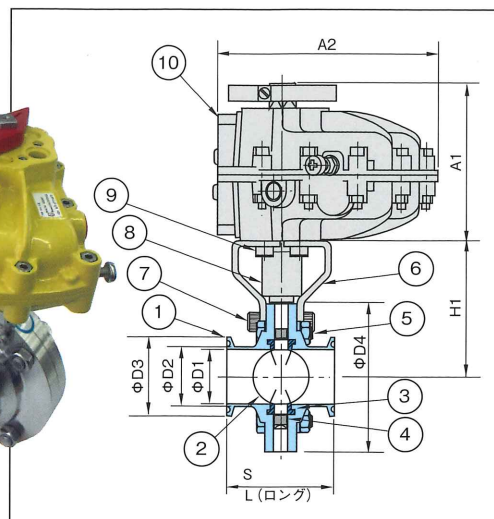

ZK588 (自動式 KNP 型/キネトロール型) 材質

1	本体	SUS316L
2	弁体	SUS316L
3	シートリング	EPDM、シリコン、FPM、PTFE
4	スリーブ	イグリデュール(樹脂)
5	ボルト/ナット	SUS304
6	ブラケット	SUS304
7	キャップボルト	SUS304
8	ジョイント	SUS304
9	キャップボルト	SUS304
10	アクチュエータ (KNP/キネトロール)	アルミダイキャスト

特長

- KNP 型アクチュエータは小型ボールバルブ駆動用としての実績があり、コンパクトで高出力を発揮します。
- キネトロールアクチュエータはシリンダー型に比べて更にコンパクトで、高耐久型です。
- サニタリー性に優れたステンレス製縦型シリンダー。
- 各種アクチュエータは複作動式/単作動式に対応します。
- リミットスイッチまたは近接スイッチの取付けも簡単です。


■ ZK588 (自動式 KNP 型/キネトロール型) 寸法表

サイズ	φD1	φD2	φD3	φD4	H1	S (標準)	L (ロング)	Weight (kg)
1.0S (25)	22.1	36	50.5	84	118	70	80	1.2
1.5S (38)	34.8	38.1	50.5	96	130	70	80	1.5
2.0S (50)	47.5	50.8	64.1	109	141	70	80	1.7
2.5S (65)	60.2	66.2	77.5	126	157	74	100	2.3
3.0S (80)	72.9	76.1	91.0	141	194	85	100	2.8
4.0S (100)	97.4	108	119.0	161	214	85	125	3.4

■ アクチュエータ型式

型式	作動	A1	A2	Weight (kg)
KNP-1D	複動	76.0	137.5	1.5
KNP-2D	複動	106	168	3.0
054-100Z	複動	80	118	1.3
074-100Z	複動	120	192	3.3
054-130Z	単動	80	153	3.8
074-130Z	単動	120	251	198

ZK668 自動式 ステンレス製 縦型シリンダー

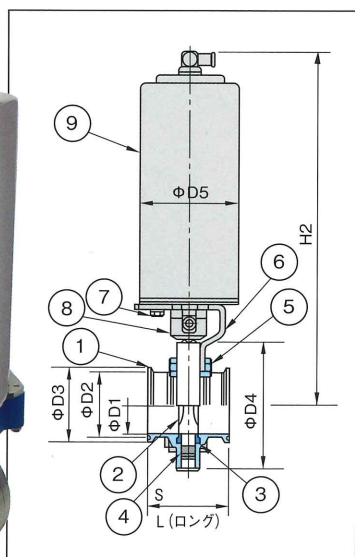

ZK668 (自動式) 材質

1	本体	SUS316L
2	弁体	SUS316L
3	シートリング	EPDM、シリコン、FPM、PTFE
4	スリーブ	イグリデュール(樹脂)
5	ボルト/ナット	SUS304
6	ブラケット	SUS304
7	六角ボルト	SUS304
8	ジョイント	SUS304
9	アクチュエータ	SUS304

■ ZK668 (自動式) 寸法表

サイズ	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	S (標準)	L (ロング)	H2	Weight (kg)
1.0S (25)	22.1	36	50.5	84	88	70	80	283	5.1
1.5S (38)	34.8	38.1	50.5	96	88	70	80	289	5.2
2.0S (50)	47.5	50.8	64.1	109	88	70	80	296	5.5
2.5S (65)	60.2	66.2	77.5	126	88	74	100	304	6.2
3.0S (80)	72.9	76.1	91.0	141	88	85	100	312	6.6
4.0S (100)	97.4	108	119.0	161	88	85	125	323	7.3

ステンレス製 縦型シリンダー

※予告なく設計変更、仕様変更、カタログ内容の変更を行うことがあります。


シャットオフバルブ



SÜDMO
シャットオフバルブ

シーケンスバルブ

ハイジエニック仕様 アセプティック仕様

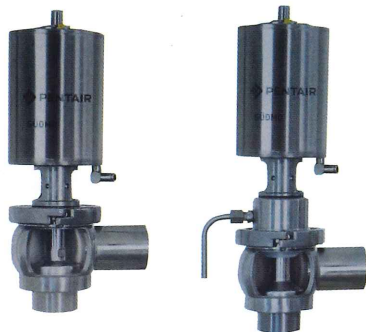

SÜDMO
SVP SELECT
シングルシートバルブ



SÜDMO
DSV COMPLETE
ダブルシートバルブ



キーストン製

ハイジエニックバタフライバルブ



ZF246



ZF246-KNP

バルブ 保守メンテナンスの受注承っています。

配管施工建設業許可 大阪府知事許可(般-28)127888号

高圧管継手

計装・装置継手

ゼットケナール



株式
会社

フジトク



- ☐ 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号
TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0447
- ☐ 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号
TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- ☐ 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番
TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- ☐ 名古屋営業所 / 〒465-0025 名古屋市名東区上社3丁目2006番
TEL(052)704-2219(代) FAX(052)704-2239
- ☐ 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11
TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220
- ☐ 関東物流センター

生産技術・保全・製造 御担当者様へ

皆様にお返し下さい

回							
覧							

カタログ請求・商品詳細・ご意見・ご注文など弊社営業迄お問い合わせ下さい。

PC.URL www.2219.co.jp

www.kouatukanntugite.com
www.keisousouchitugite.com

NEW

新しいホームページがオープン致しました

ツギテネット.com (www.tugitenet.com)